

Szybkowymienny uchwyt wiertarski



Ogranicznik głębokości

łatwa regulacja głębokości wiercenia poprzez naciśnięcie przycisku

Dwie zintegrowane diody LED




Włot do odpylania

Regulacja do odpowiedniej długości wiertła poprzez naciśnięcie przycisku

Pokrywa pojemnika na pył

szybki dostęp do pojemnika poprzez naciśnięcie blokady



Mechanizm czyszczenia filtra

Akcesoria

System do odsysania pyłu

DX08
dla
DHR280,
DHR282



DX09
dla
DHR281,
DHR283



Pojemnik na kurz

Nr kat. 199555-1



Filtr HEPA

O wysokiej wydajności pochłaniania cząstek pyłu o różnej wielkości ze skutecznością do 99.75 %

Nr kat. 199557-7



Tuleja harmonijkowa

DHR280, DHR282
Nr kat. 195173-3



DHR281, DHR283
Nr kat. 195179-1



Szybki montaż/ demontaż

Zdjęcie: DHR280 & DX08

Akumulatorowa młotowiertarka DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

- Regulacja prędkości obrotowej
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Obroty w prawo/w lewo
- Hamulec
- Sprzęgło cierne
- Uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urząd. odsys.
- Oświetlenie miejsca roboczego

	DHR280 / DHR282	DHR281 / DHR283
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 980 obr./min	0 - 980 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 5000/min	0 - 5000/min
Maks. średnica wiercenia	Beton / Stal / Drewno / Koronka / Koronka diamentowa: 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm	Beton / Stal / Drewno / Koronka / Koronka diamentowa: 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm
Energia uderu (EPTA)	2,8J	2,9J
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-Plus	SDS-Plus
Wymiary (długość całkowita)	373 mm	404 mm
Waga	DHR280: 3.9 - 5.1 kg DHR282: 3.9 - 5.0 kg	DHR281: 3.9 - 5.1 kg DHR283: 4.1 - 5.1 kg

Wyposażenie standardowe :

DHR280, DHR282: szybkowymienny uchwyt typu SDS-Plus, antywibracyjny uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar do wiertel i dłut, szmatka

DHR281, DHR283: szybkowymienny uchwyt typu SDS-Plus, szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm, antywibracyjny uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar do wiertel i dłut, szmatka

Pieczętka autoryzowanego dealera:



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. MAKITA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

MAKITA Poland/02/2019

Makita
www.makita.pl

Akumulatorowe młotowiertarki
DHR280 / DHR281 / DHR282 **AWS**
DHR283 **AWS** 28 mm



Nowa seria młotowiertarek SDS-PLUS z innowacyjnym systemem AWS

(DHR282, DHR283)



Zdjęcie: DHR280 & DX08



DHR280
DHR282 **AWS**

DX08 ▶



DHR281
DHR283 **AWS**

Uchwyt szybkowymienny

DX09 ▶



(tylko DHR282, DHR283)

Znakomite osiągi oraz niskie vibracje

28 mm
Akumulatorowa
Młotowiertarka

Maks. długość wiertła :
260 mm

HEPA
filter

Mechanizm czyszczenia filtra
przykręcając pokrętło, kurz opada z filtra



Dwie zintegrowane diody LED

Pokrętło do regulacji obrotów

Wydajność wiercenia

Średnica wiertła: Ø 12,5 mm
około

140 szt.

(Akumulator : BL1850B x2)

AWS
BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUTO-START

(tylko DHR282, DHR283)



Włącz narzędzie



a odkurzacz sam się aktywuje

Bluetooth

Zdjęcie: DHR280 & DX08

18v + 18v → 36v XPT

BL MOTOR Bezszcotkowy silnik prądu stałego

Prędkość pracy

około **40%** Model zastępowany
szybciej

Wydajność pracy

około **65%** Model zastępowany
więcej




Beton o wytrzymałości na ściskanie 40 N/mm²
Średnica wiertła : Ø 12.5 mm, głębokość 60 mm

AVT System AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Zmniejszone vibracje

Poziom vibracji
1. [Podkuwanie] 8.0 m/s²
2. [Wiercenie (w metalu)] 2.5 m/s²
9.0 m/s²
3. [Wiercenie z udarem] (w betonie)

Rękojeść antywibracyjna Przeciwwaga Uchwyt pochłaniający vibracje

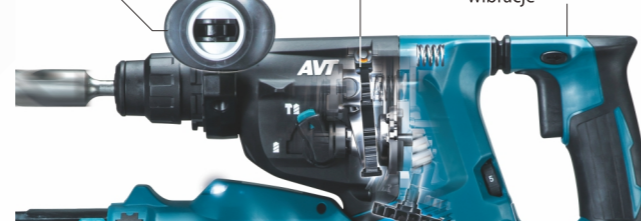

AFT Technologia AFT

(tylko dla DHR282, DHR283)

Wymuszone zatrzymanie silnika narzędzia w przypadku osiągnięcia określonej wartości momentu obrotowego.



Funkcje i korzyści

	DHR280	DHR281	DHR282	DHR283
		✓		✓
AFT			✓	✓
AWS BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUTO-START			✓	✓
AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY	✓	✓	✓	✓
 System odsysania pyłu	DX08	DX09	DX08	DX09