



Akumulatorowe narzędzia ogrodowe 2 x 18 V

18V + 18V → 36V



2 x 18 V Li-Ion

Narzędzia zasilane szeregowo
dwoma akumulatorami Li-Ion 18 V

18V + 18V → 36V

Makita® 5.0Ah 18V LITHIUM-ION

+

Makita® 5.0Ah 18V LITHIUM-ION

200+

18V Lithium-Ion

6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah

LXT

Rozszerz swoją
linię narzędzi 18 V



**Moc porównywalna
z mocą narzędzi sieciowych**



Pilarka łańcuchowa

DUC353Z 350 mm

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Wysoka wydajność pracy

- Duży moment obrotowy dzięki silnikowi bezszczotkowemu z zewnętrznym wirnikiem
- Wysoka moc

Stać kontrola prędkości

- minimalizuje redukcję prędkości obrotowej przy obciążeniu, utrzymując efektywność działania
- zmniejsza hałas bez obciążenia

Bez narzędziowy naciąg łańcucha

Dźwignia przedłużająca zapewnia lepszy moment dokręcania

Pokręto ułatwiające regulację naciągu łańcucha



Hamulec łańcucha

Kontrola prędkości łańcucha spustem włącznika

Zewnętrzny wirnik bezszczotkowy
Bezpośredni napęd silnika

Regulacja wydajności smarowania łańcucha

można dostosować wydajność smarowania pompy oleju za pomocą śruby

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów



Metalowa ostroga zębata



Metalowy wychwytnik łańcucha



Okienko umożliwiające kontrolę poziomu oleju do smarowania łańcucha



DUC353Z 350 mm

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

442

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Prędkość łańcucha	0 - 20 m/s
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,1 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,2 l
Długość całkowita (bez prowadnicy)	443 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1830B	5,2 kg

● Osłona zespołu tnącego, prowadnica łańcucha, łańcuch tnący



DUC252Z 250 mm / DUC252PT2 300 mm / DUC302Z 300 mm

Bardzo niski poziom hałasu: tylko 84.4dB(A) oraz zero emisji spalin



Bez narzędziowa wymiana i naciąg łańcucha



Regulacja smarowania łańcucha



Metalowy hak



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUC252Z / DUC252PT2 250 mm DUC302Z 300 mm

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

442

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Nowy system naciągu łańcucha (większa siła docisku, uproszczona regulacja naciągu łańcucha)
- Funkcja anti-kickback oraz hamulec elektryczny
- Automatyckie smarowanie łańcucha
- Blokada włącznika chroni przed przypadkowym uruchomieniem
- Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- DUC252Z: dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
- DUC252PT2: dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) oraz ładowarką
- DUC302Z: dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

	DUC252	DUC302
Prędkość łańcucha	8,3 m/s	8,3 m/s
Długość prowadnicy	25 cm	30 cm
Podziałka łańcucha	3/8"	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm	1,1 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,085 l	0,085 l
Długość całkowita (bez prowadnicy)	316 mm	316 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1830B	4,6 kg	4,7 kg

● Osłona zespołu tnącego, prowadnica łańcucha, łańcuch tnący, pilnik, olej do smarowania łańcucha.



Podkaszarka

DUR364LZ

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUR364LZ

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wyposażona w hamulec elektryczny
- Przycisk obrotów wstecznych (powolne, lewe obroty w celu samoczyszczenia narzędzia tnącego)
- Przycisk zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Aluminiowa obudowa silnika
- Kontrolki wskazujące stan naładowania akumulatorów
- Mniejsza osłona w celu poprawienia widoczności obszaru cięcia
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

442

Szerokość cięcia (z głowicą żyłkową)	35 cm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym 1 bieg	5000 obr./min
2 bieg	6500 obr./min
Wymiary (długość całkowita)	1754 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1850B	4,5 kg
Standardowe narzędzie tnące	2-żyłkowa głowica tnąca

- 2-żyłkowa głowica tnąca, uchwyt typu pętla, klucz imbusowy 4, klucz imbusowy 5, okulary ochronne




Podkaszarka

DUR365UZ / DUR365URM2 / DUR365URT2


BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Wysoka moc oraz zdolność pracy

Bezczotkowy silnik prądu stałego

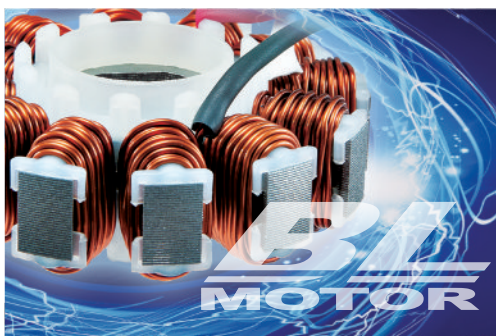

Przycisk obrotów wstecznych
(powolne, lewe obroty w celu samoczyszczenia narzędzia tnącego)

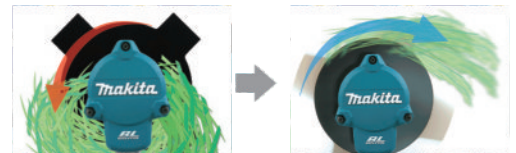

DUR365UZ / DUR365URM2 / DUR365URT2






Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

442

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kontrolki wskazujące stan naładowania akumulatorów
- Hamulec elektryczny
- **DUR365UZ:** dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
- **DUR365URM2:** dostarczana z 2 akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką
- **DUR365URT2:** dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką (model dostępny w sprzedaży po wyczerpaniu zapasów DUR365URM2)

Szerokość cięcia (z głowicą żyłkową)	35 cm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym 1 bieg	3500 obr./min
2 bieg	5300 obr./min
3 bieg	6500 obr./min
Wymiary (długość całkowita)	1823 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1840B	5,2 kg
Standardowe narzędzie tnące	2-żyłkowa głowica tnąca

- 2-żyłkowa głowica tnąca, osłona głowicy kpl., flansza pod głowicę żyłkową, klucz imbusowy 4, klucz imbusowy 5, pas barkowy, okulary ochronne



MULTISYSTEM (Głowica napędowa + akcesoria)

DUX60ZM4

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AFT

Nowość!

Idealny do wielu zastosowań

Możliwość przeobrażania maszyny w zależności od potrzeb.

Nożyce do żywopłotu (krótkie)

EN420MP (opcja)

Nr kat.
198054-0



Nożyce do żywopłotu
EN410MP (opcja)
Nr kat. 197732-9



Piła łańcuchowa EY401MP
(opcja)
Nr kat. 196103-7
+ osłona zębatki
XTM0000022



Kultywator KR401MP
(opcja)
Nr kat. 199180-8



Kosa do trawy EM400MP
(opcja)
Nr kat. 195950-5

EM404MP (na wyposażeniu)
Nr kat. 198770-4



Przedłużenie wału LE400MP
do piły łańcuchowej
oraz nożyc do żywopłotu (opcja)
Długość: 1,080 mm



BL MOTOR

Wysoka wydajność pracy



AFT

Automatyczne wyłączenie narzędzia

w celu ochrony użytkownika
w przypadku nagłego
spowolnienia lub zatrzymania
(kick-back)



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Podwyższona odporność na pył i wilgoć



Przycisk obrotów wstecznych

Powolne, lewe obroty
w celu samoczyszczenia
narzędzia



DUX60ZM4

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

442

Prędkość obr. na biegu jałowym

1 bieg 0 - 5700 obr./min
2 bieg 0 - 8200 obr./min
3 bieg 0 - 9700 obr./min

Wymiary (długość całkowita) 1011 mm

Waga z 2 akumulatorami BL1850B 4,6 kg

- Jedno urządzenie, wiele możliwości
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Elektroniczny 3-biegowy przełącznik prędkości obrotowej
- Płynna regulacja obrotów spustem włącznika
- Przycisk włącz/wyłącz z funkcją automatycznego wyłączania
- Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny
- Uchwyt typu pętla
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczane z przystawką EM404MP (kosa do trawy), bez akumulatorów i ładowarki

18V + 18V **36V**
LITHIUM-ION



Kosiarki

DLM380Z 380 mm / DLM431Z / DLM431PT2 430 mm

Przyjazne dla środowiska
oraz łatwe podczas manewrowania

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION



DLM380Z 380 mm

- Pozwala na skoszenie ogrodu o powierzchni od 270 - 540 m² na jednym pełnym naładowaniu dwóch akumulatorów BL1830B
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Składana rękojeść dla łatwego przechowywania
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatorów
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 442

Prędkość obrotowa noża bez obciążenia	3700 obr./min
Szerokość koszenia	38 cm
Wysokość koszenia	25 - 75 mm
Regulacja wysokości koszenia	6 pozycji
Pojemność kosza	40 l
Napęd	posuw ręczny
Obudowa	polipropylenowa
Wymiary (D x S x W)	1145 x 465 x 1070 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1830B	15 kg

● Kosz na trawę kpl., ostrze tnące (zamontowane), klucz nasadowy 13



DLM431Z / DLM431PT2 430 mm

- Pozwala na skoszenie ogrodu o powierzchni od 275 - 550 m² na jednym pełnym naładowaniu dwóch akumulatorów BL1830B
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Składana rękojeść dla łatwego przechowywania
- Koła na łożyskach kulkowych
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- **DLM431Z:** dostarczana bez akumulatora i ładowarki
- **DLM431PT2:** dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) oraz ładowarką DC18RD (możliwość ładowania 2 akumulatorów jednocześnie)

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 442

Prędkość obrotowa noża bez obciążenia	3600 obr./min
Szerokość koszenia	43 cm
Wysokość koszenia	27 - 75 mm
Regulacja wysokości koszenia	13 pozycji
Pojemność kosza	50 l
Napęd	posuw ręczny
Obudowa	polipropylenowa
Wymiary (D x S x W)	1490 x 460 x 910 mm
Waga z 2 akumulatorami BL1830B	18,3 kg

● DLM431Z, DLM431PT2: ostrze tnące, klucz nasadowy 17, kosz na trawę



Hamulec



Łagodny rozruch

Sekator

DUP361Z / DUP361PT2

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Gładkie cięcie jak przy użyciu ręcznego sekatora



71,000

cięć gałązek o średnicy 15 mm
na jednym naładowaniu
akumulatora

(z 2 akum. BL1850B)



Duża wydajność cięcia

Ergonomicznie zaprojektowana
rękojeść



Wąska obudowa

- wysoka manewrowalność w trudno dostępnych wąskich przestrzeniach
- osłona na palce

2-stopniowa regulacja otwarcia ostrza



DUP361Z / DUP361PT2

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 442 mm

- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Wygodne, regulowane szelki plecaka
- Gładkie cięcie jak przy użyciu ręcznego sekatora
- Umieszczone na kontrolerze diody LED informują o niskim poziomie naładowania akumulatora, przeciążeniu oraz przegrzaniu
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- **DUP361Z:** dostarczany bez akumulatorów i ładowarki
- **DUP361PT2:** dostarczany z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RD (ładowarką 2-gniazdową)

Maks. średnica cięcia	33 mm
Maks. rozwarcie ostrza	54 mm
Regulacja rozwarcia ostrza	2-stopniowa
Długość kabla od akumulatorów do kontrolera od kontrolera do części tnącej	0,5 m / 1,1 m
Długość całkowita (część tnąca)	305 mm
Waga z 2 akumulatorami*	3,8 kg

- Kontroler z gniazdem na akumulatory, kabel zasilający, uprząż, kabura, zestaw kluczy, butelka z olejem, zapasowe ostrze, opaska elastyczna, uchwyt do zawieszenia na pasku, pilnik



Nożyce do żywopłotu

DUH551Z / DUH551RF2 550 mm DUH651Z 650 mm

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Niski poziom hałasu

Wyjątkowo niski poziom hałasu w porównaniu z maszynami spalinowymi i prawie tak samo niski jak w maszynach elektrycznych

Wysoka wydajność cięcia



5 ustawień rękojeści



DUH551Z / DUH551PT2 DUH651Z

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 442 mm

- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- 5 różnych ustawień rękojeści (blokada przy 45° i 90° lewo/prawo oraz 0° - proste i łatwe cięcie pionowe i pod kątem)
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatorów
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- **DUH551Z, DUH651Z:** dostarczane bez akumulatora i ładowarki
- **DUH551PT2:** dostarczana z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) oraz ładowarką DC18RD (ładowarką 2-gniazdową)

Częstotliwość skoków	1000 - 1800/min
Długość cięcia	65 cm / 55 cm
Wymiary (długość całkowita)	1135 mm / 1065 mm
Waga z 2 akumulatorami	5,2 kg / 5,1 kg

- Ostrze tnące, osłona ostrza



Dmuchawy

DUB361Z / DUB362Z

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUB362

Mocna: maksymalne natężenie przepływu powietrza 13.4m³/min

Lekka: 3.5 kg

Z niskim poziomem hałasu: 93.5dB

(DUB362)



DUB362



DUB361


DUB362

Redukcja poziomu hałasu

Cechy DUB362 :

- Redukcja hałasu bez utraty wydajności
- Podwójna struktura obudowy dla zminimalizowania poziomu hałasu
- Dodatkowa gąbka absorbująca poziom hałasu


Gumowy pierścień




Wentylator
3-łopatkowy

Gąbka pochłaniająca hałas

3-stopniowa regulacja
długości dyszy



6-stopniowa regulacja
siły wydmuchu



DUB361Z

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 442 Wh

- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- 2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatorów
- Na wyposażeniu dysza płaska oraz pasek na ramię
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Prędkość obr. na biegu jał.	1 bieg	10000 obr./min
	2 bieg	17000 obr./min
Maks. natężenie przepływu powietrza	1 bieg	2,6 m ³ /min
	2 bieg	4,4 m ³ /min
Maks. szybkość przepływu powietrza	1 bieg	57 m/s
	2 bieg	93 m/s
Wymiary (D x S x W)	905 x 142 x 204 mm	
Waga z 2 akumulatorami BL1830B	3,1 kg	

- Pasek na ramię, dysza płaska



DUB362Z

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 442 Wh

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Blokada włącznika z prawej i lewej strony - wygoda dla prawy i leworęcznych
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Prędkość obr. na biegu jałowym	11400 / 13500 / 15800 / (bieg: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)	18300 / 20000 / 21500 obr./min
Maks. natęż. przepływu powietrza	(bieg: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)	6,9 / 8,5 / 10 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m ³ /min
Maks. szybkość przepływu powietrza	(bieg: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)	27 / 33 / 39 / 44 / 48 / 54 m/s
Wymiary (D x S x W)	585 x 205 x 295 mm	
Waga z 2 akumulatorami BL1830B	4,1 kg	

- Dysza okrągła regulowana



Samobieżny wózek transportowy 18 V

DCU180Z

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Nowość!

Możliwość przewożenia ciężkiego ładunku na skrzyni lub platformie




Platforma ładunkowa (opcja)
nr kat. 199009-8



Skrzynia ładunkowa (opcja)
nr kat. 199008-0

Maszyna 18 V

z możliwością pracy na jednym akumulatorze, a po jego rozładowaniu przełącza się automatycznie na drugi akumulator.

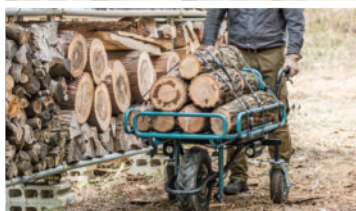

Maksymalna ładowność **130kg**



Maks. nachylenie terenu podczas jazdy **12°**

Możliwość demontażu kół tylnych



i zastąpienia ich stopkami

Diody LED



oświetlają drogę przed samobieżnym wózkiem transportowym

Składane uchwyty



pozwalają zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania urządzenia

DCU180Z

Li-ion Ah 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 442 Wh

- Samobieżny wózek transportowy z napędem akumulatorowym zasilany akumulatorem 18 V
- Możliwość przebrojenia samobieżnego wózka transportowego na skrzynię lub platformę ładunkową w zależności od potrzeb i przewożonego ładunku
- Pojemnik na akumulatory mieści 2 akumulatory - po wyładowaniu jednego urządzenie automatycznie przełącza się na drugi
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Regulacja prędkości samobieżnego wózka transportowego za pomocą spustu z dwoma biegami w przód oraz jednym do tyłu
- Silnik został umieszczony w kole przednim
- 3-stopniowa regulacja wysokości uchwytów
- Dźwignia hamulca z mechanizmem blokującym zapobiega przypadkowemu stoczeniu się samobieżnego wózka transportowego przy nachyleniu terenu
- Regulowany rozstaw tylnych kół
- Blokada tylnych kół zapobiegająca zapobiega przypadkowemu stoczeniu się samobieżnego wózka transportowego przy nachyleniu terenu
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, 1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki

Prędkość jazdy	do przodu	1,5 / 3,5 km/h
	do tyłu	1,0 km/h
Maksymalna ładowność		130 kg
Minimalny promień skrętu		1075 mm
Maks. nachylenie terenu podczas jazdy pod górę		12°
Możliwy do pokonania dystans (na jednym naładowaniu akum. BL1830B)		ok. 1,8 km
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1830B		ok. 30 min
Wymiary podczas pracy:		
	z platformą ładunkową	1560 × 1060 × 900 mm
	ze skrzynią ładunkową	1310 × 790 × 900 mm
Wymiary podczas przechowywania:		
	z platformą ładunkową	1110 × 670 × 820 mm
	z skrzynią ładunkową	1110 × 590 × 820 mm
Waga	z platformą ładunkową	44,8 kg
	ze skrzynią ładunkową	36,6 kg
	samo urządzenie	32,5 kg

* z dwoma akumulatorami BL1840(B)

• Klucz montażowy SW13



18V

Lithium-ion

LXT

18v + 18v → 36v



18V
LITHIUM-ION

36V
LITHIUM-ION

Rozszerz swoją linię narzędzi

Użytkownicy, którzy posiadają 2 akumulatory 18 V korzystają z narzędzi 36 V

Akumulatory i ładowarki

18V LITHIUM-ION		DC18RC ładowarka jednoportowa (195584-2) DC18RD ładowarka dwuportowa (196933-6)	DC18SD ładowarka jednoportowa (194533-6)
6.0 Ah	BL1860B (197422-4)*	55 min.	130 min.
5.0 Ah	BL1850B (197280-8)*	45 min.	110 min.
4.0 Ah	BL1840B (197265-4)*	36 min.	90 min.
3.0 Ah	BL1830B (197599-5)*	22 min.	60 min.
2.0 Ah	BL1820B	24 min.	45 min.
1.5 Ah	BL1815N (196448-3)	15 min.	30 min.


* ze wskaźnikiem naładowania

Uwaga: Czas ładowania może się różnić w zależności od stanu i temperatury akumulatora.

Konwerter BCV01 (opcja) Nr kat. 195511-9



Konwerter BCV03 (opcja) Nr kat. 196809-7

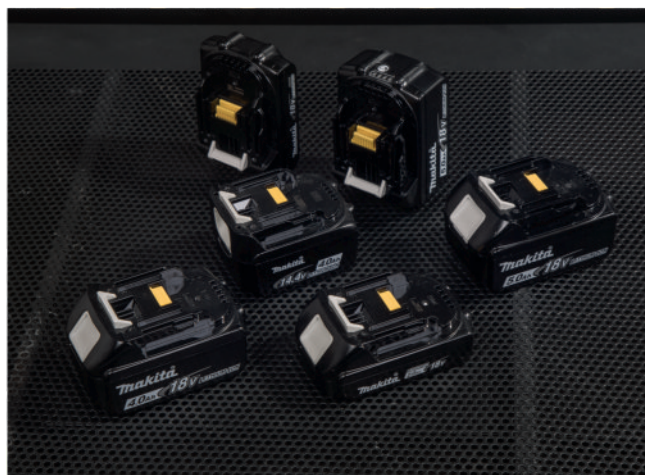



18V + 18V → **36V**
LITHIUM-ION



MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Nr kat. F-0075

Pieczętka autoryzowanego dealera:

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. MAKITA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.