

Makita[®]

Kosa akumulatorowa
UR012G

Z myślą o profesjonalistach

XGT



XGT X2
80V max

Moc porównywalna do kos spalinowych
z silnikiem o pojemności 40 cm³



Technologia Wet Guard

Max. moc
2.0 kW

BL MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **WG** WET GUARD

40V^{Li-ion} max + 40V^{Li-ion} max

XGT X2
80V^{max}



Kompatybilny z różnymi ostrzami

Ostrze metalowe		ø305mm
Ostrze plastikowe		ø305mm
Brzeczcot TCT		ø255mm
Tarcza tnąca do drzewek	(Należy używać wraz z dedykowaną osłoną)	ø255mm
Głowica z żyłką nylonową	(Żyłka „cicha” ø2,7 mm)	ø480mm
Nóż tnący 2-zębny 270 mm	(Należy używać wraz z dedykowaną osłoną)	ø270mm

Tarcza tnąca do małych drzew 255 mm

Przeznaczona do cięcia krzewów, cienkich konarów oraz nowych przyrostów na drzewach

Nr. kat. 199872-9

Oslona do cięcia tarczą

Nr. kat. 199873-7



Nóż tnący 2-zębny 270 mm

Do cięcia bujnej i przerosniętej trawy, zarośli i winorośli

Nr. kat. 199874-5

Oslona do cięcia nożem

Nr. kat. 199875-3



Czas pracy (BL4050Fx2)*

Metalowe ostrze

3 bieg 2 bieg 1 bieg
85 / 135 / 249 min

Głowica z żyłką nylonową

3 bieg 2 bieg 1 bieg
22 / 42 / 106 min

* na jednym naładowaniu akumulatorów

WG
WET GUARD

Wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet, gdy urządzenie jest mokre.

XPT

Podwyższona odporność na pył i wilgoć

Wysoka odporność na pył i wilgoć pozwala na obsługę maszyny, nawet podczas złej pogody.



Wysoka moc i zakres cięcia - 480 mm. Porównywalna z kosami spalinowymi z silnikiem o pojemności 40 cm³.

Wielofunkcyjny panel sterowania umożliwiający kontrolę urządzenia jedną ręką




3 stopniowa elektroniczna
regulacja prędkości obrotowej

Funkcja usuwania resztek trawy

Przycisk zasilania

Przycisk obrotów wstecznych

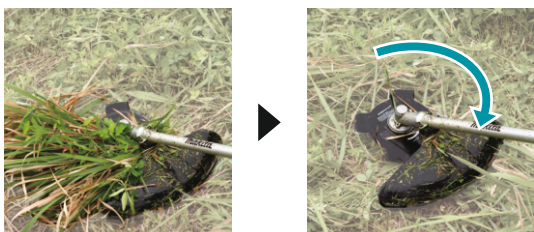

Funkcja usuwania resztek trawy z narzędzia tnącego
(powolne, lewe obroty w celu usunięcia zalegającej trawy)

Niski poziom hałasu

96 lub mniej dB(A)

Głowica z żyłką nylonową: 480mm

Max. moc

2.0 kW

Beznarzędziowa regulacja
uchwyty zapewnia
wygodę pracy

Duży spust włącznika
łatwa obsługa, nawet
w rękawicach

Nowy beznarzędziowy
uchwyt szybkoocucjący

Mocny i wytrzymały wał $\varnothing 28\text{mm}$
niezastąpiony podczas pracy przy użyciu
noży i ostrzy metalowych

Asymetryczny uchwyt, który pozwala
użytkownikowi być zawsze na wprost
linii cięcia i ma pozytywny wpływ
na wyważenie maszyny



Umożliwia dłuższą pracę bez zmęczenia, pozwala
na szerszy kąt pracy i płynniejszy ruch operatora.

BL
MOTOR


Bezszczotkowy silnik prądu stałego

Silnik umieszczony w górnej części urządzenia
sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone
do wyważenia urządzenia spalinowego.

ADT

Technologia automatycznego dostosowania momentu obrotowego

Automatycznie zmienia prędkość cięcia,
w zależności od gęstości trawy.

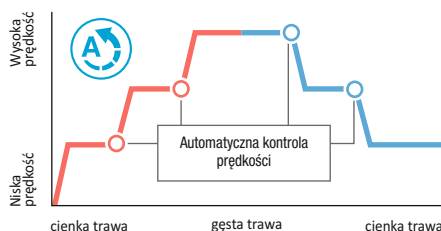

AFT

Technologia Active Feedback Sensing

Automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego
spowolnienia lub zatrzymania tarczy.





Akcesoria

Tarcza tnąca do małych drzew

Nr kat. 199872-9
Średnica ostrza: 225mm



Ośłona do cięcia tarczą

Nr kat. 199873-7



Nóż tnący 2-żębny

Nr kat. 199874-5
Średnica ostrza: 270mm



Ośłona do cięcia nożem

Nr kat. 199875-3



Głowica żyłkowa

Nr kat. 198266-5
Żyłka: 2,4mm x 6m



Nr kat. 197296-3
Żyłka: 2,0mm x 3m



Nr kat. 199884-2
Żyłka: 2,7mm x 3m



Nr kat. 191D93-3
Żyłka: 2,4mm x 4m



Żyłka nylonowa typu "koniczyna"



Zielony
Rozmiar Nr kat.
2.0mmx15m E-01769
2.0mmx30m E-01775

Pomarańczowy
Rozmiar Nr kat.
2.4mmx30m E-01806

Czerwony
Rozmiar Nr kat.
2.7mmx15m E-01828
2.7mmx30m E-01834
2.7mmx180m E-01840

Ośłona ostrza

Nr kat. 191B54-1



Ostrza metalowe

	2-żębne	3-żębne	4-żębne
Średnica ostrza			
255mm	198345-9	385224350	B-14124
305mm	-	729021-0	-

Ostrza plastikowe

	Plastikowe ostrza	Wymienne plastikowe ostrze
Szerokość cięcia		
255mm	198383-1	198426-9
305mm	199868-0	199870-3

Uprząż

Komfort
Nr kat. 199378-7



Czas ładowania

	DC40RA Fast Charging	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*Polecany akumulator

Kosa akumulatorowa

- Regulacja prędkości obrotowej
- Hamulec
- Obroty w prawo / w lewo
- 3 tryby prędkości obr.
- Stała prędkość obr.
- Łagodny start

Szerokość cięcia	3-żębny nóż tnący: 305 mm 4-żębny nóż tnący: 225 mm Głowica z żyłką nylonową: 480 mm 2-żębny nóż tnący: 270 mm Ostrze plastikowe: 305 mm
Prędkość obr. na biegu jałowym bieg 3 / bieg 2 / bieg 1	Ostrze metalowe: 0 - 6800 / 0 - 5000 / 0 - 3500 Głowica z żyłką nylonową: 0 - 5000 / 0 - 4200 / 0 - 3500 M10 x 1.25 LH
Natężenie dźwięku	4-żębny nóż: 84,3 dB(A) / Ostrze plastikowe: 82,9 dB(A) / Głowica z żyłką nylonową: 79,9 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	4-żębny nóż: 97,9 dB(A) / Ostrze plastikowe: 92,4 dB(A) / Głowica z żyłką nylonową: 91,6 dB(A)
Poziom wibracji	Lewe / Prawe obroty: 2,5 / 2,5 m/s ² lub mniej
Wymiary (D x S x W)	Z BL4050F: 1,829 x 680 x 590 mm
Waga netto	8,0 - 9,3 kg

Standardowe wyposażenie: 2-żyłkowa głowica tnąca, głowica tnąca z nożami z tworzywa, 2-żębny nóż tnący 305 x 25,4 mm, osłona narzędzia tnącego kpl., klucz imbusowy 4, klucz imbusowy 5, klucz nasadowy 17, uprząż, torba na akcesoria

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu.

Elementy standardowego wyposażenia i specyfikacje mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.