



Akumulatorowa wiązarka do zbrojeń
DTR180ZJ

Prostsze i szybsze
sekwencyjne wiązanie prętów
zbrojeniowych



LXT

BL
MOTOR

XPT

18V
LITHIUM-ION

14.4V
LITHIUM-ION


Automatyczne wiązanie prętów

Poznaj urządzenie umożliwiające automatyczne wiązanie prętów zbrojeniowych nawet jedną ręką, znajdujące różnorodne zastosowanie m.in. przy budowie betonowych fundamentów.

Szybkość wiązania ok.

0,95
sekundy*

Do wyboru dwa tryby pracy:



tryb wiązania pojedynczego



tryb wiązania ciągłego

Regulowana siła wiązania zbrojenia:

W zależności od stanu wiązanego materiału, siłę wiązania wyregulować można w sześciu stopniach.



Praca w trybie ciągłym:

Przytrzymaj spust przełącznika i przyciśnij płytkę stykową do punktu wiązania.



* 2 pręty, 10 x 10 mm, przy baterii 18V.

Wyżarzany drut wiązałkowy (Ø 0,8 mm) dedykowany dla wiązarki DTR180:

Wymiana szpuli z drutem odbywa się przez proste otwarcie pokrywy gniazda na drut.

Jedna szpula ok.
120
wiązań**

Dźwignia zwalniania

Dźwignia blokady



18V
LITHIUM-ION



5300
wiązań

na jednym naładowaniu akumulatora
**

Łatwa wymiana szpuli drutu łączącego:



Wciśnij dźwignię zwalniania.



Włóż szpulę, przeprowadź drut przez otwór.



Zwolnij dźwignię blokującą.

Kompaktowa, smukła konstrukcja:

możliwość użytkowania w ciasnych przestrzeniach.



Do stosowania z następującymi prętami:

Pręt	Połączenie 2 prętów zbrojeniowych		
	10 mm	13 mm	16 mm
10 mm	●	●	●
13 mm	●	●	●
16 mm	●	●	●


Pręt	Połączenie 3 prętów zbrojeniowych	
	10 mm x 10 mm	13 mm x 13 mm
10 mm	●	●
13 mm	●	●
16 mm	●	-

Pręt	Połączenie 4 prętów zbrojeniowych	
	10 mm x 10 mm	13 mm x 13 mm
10 mm x 10 mm	●	●
13 mm x 13 mm	●	●

** dla akumulatora BL1850B, 2 pręty, 10 x 10 mm.

Rozszerz swoją gamę urządzeń na baterie Li-Ion

18V
LITHIUM-ION

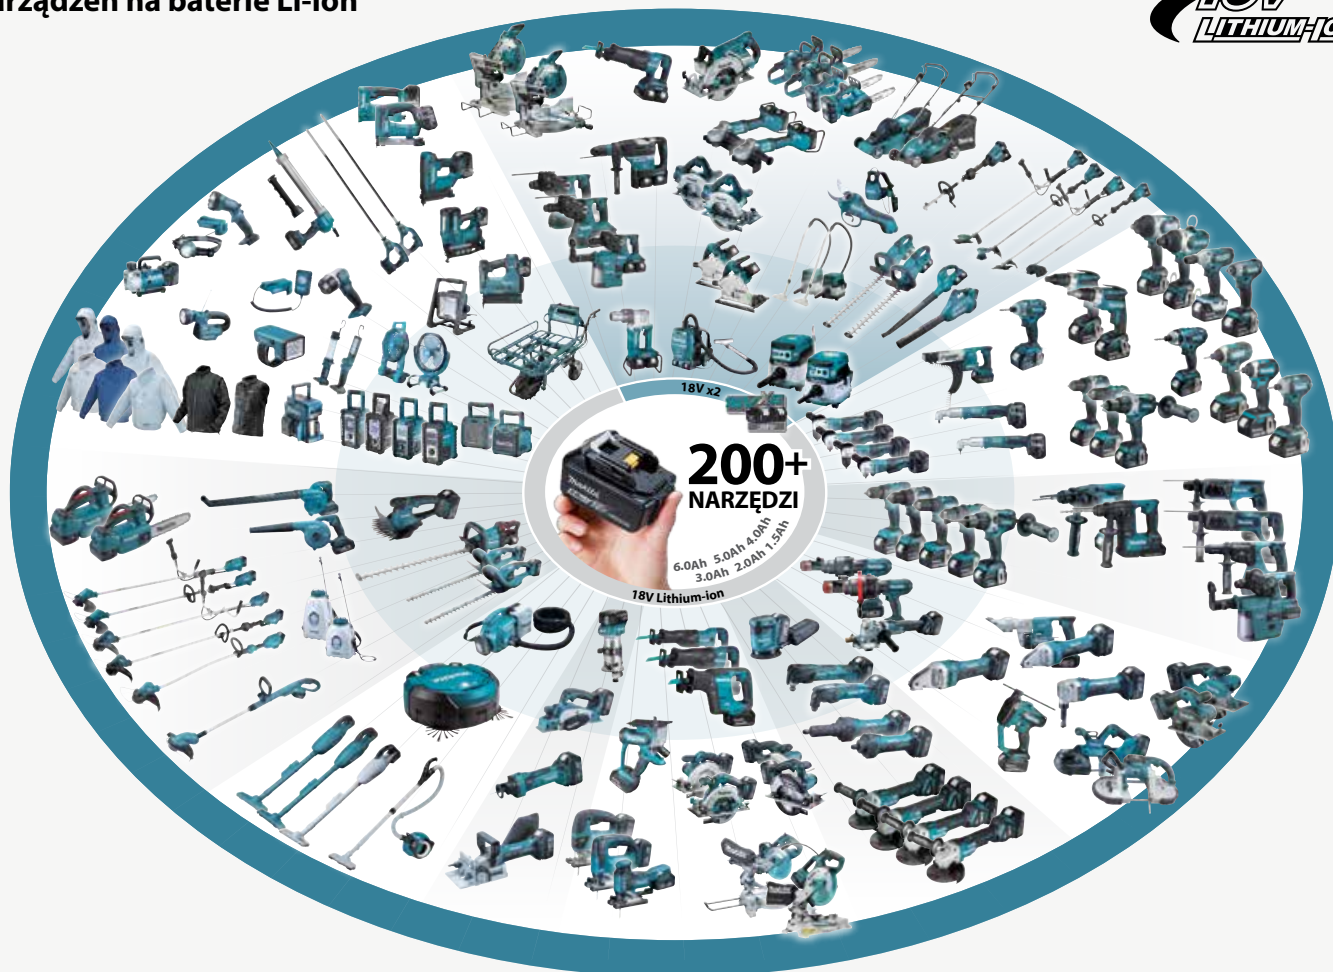

Produkty powiązane:

DSC102



DSC250Z



DGA506ZJ



Dane techniczne DTR180

Średnica drutu wiązkowego	ø 0,8 mm
Średnica wiązanych prętów zbrojeniowych	od 10 mm x 10 mm do (2 x 13 mm) x (2 x 13 mm)
Poziom wibracji	2.5 m/s ² lub mniej
Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	z: BL1815N / BL1820B: 304 x 93 x 301 mm z: BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 304 x 93 x 318 mm
Waga (EPTA)	2,3 – 2,6 kg

Akcesoria:

Szpula drutu wiązkowego ø 0,8 mm
opakowanie 50 szt.
(nr kat. 199137-9)



Standardowe wyposażenie: walizka systemowa MAKPAC typ 4, wkład do walizki MAKPAC, klucz sześciokątny, hak.

Ciężar może różnić się zależnie od zastosowanego wyposażenia, razem z baterią. W tabeli pokazano najlżejszy i najcięższy zestaw, zgodnie z procedurą EPTA 01/2014. Wyposażenie standardowe i dane techniczne zależnie od danego kraju/ regionu.



Zeskanuj kod QR

Pieczętka autoryzowanego dealera:

MAKITA Sp. z o.o.
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. MAKITA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.