



# Odśnieżarka SN400MP - przystawka do urządzeń wielofunkcyjnych

**Do oczyszczania terenów wokół budynków**  
Usuwać śnieg szybko i bez wysiłku

Maksymalny  
odrzut śniegu\*1

**12m**

z UX01G (wysoka moc)

\*1 Śnieg o gęstości ok. 150 g/l, grubości powłoki 150 mm, wyrzut śniegu na wprost (Powierzchnia odśnieżania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych, trybu pracy, itp.)

Przystawka  
do odśnieżania  
SN400MP

Łatwy montaż

UX01G

Dedykowana do modeli: UX01G, DUX60, DUX18

# Do odśnieżania terenów wokół obiektów komercyjnych i prywatnych



Powierzchnia odśnieżania na pełnym naładowaniu BL4040\*2

## 48m<sup>2</sup>

przy użyciu UX01G (3 bieg)

\*2 Śnieg o gęstości ok. 150 g/l; grubości powłoki 150 mm (Powierzchnia odśnieżania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych, trybu pracy, itp.)





**Przystawka do odśnieżania SN400MP**

Wyposażenie standardowe:  
Klucz imbusowy, nasadka

## Możliwość zmiany kierunku wyrzutu śniegu

Kierunek wyrzutu śniegu może zostać ustawiony na wprost lub pod kątem 30° w lewo lub prawo. W tym celu należy użyć dźwigni regulacji zlokalizowanej na obudowie.

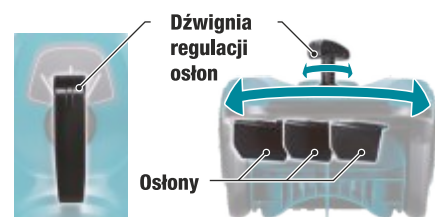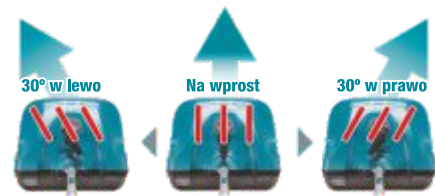

## Usuwanie różnych rodzajów śniegu

### Świeży śnieg

Sypki i łatwy do wymiatania  
[Gęstość: 50-150g/L]

### Ubity śnieg

Zwarty, zalegający kilka godzin lub nawet dni śnieg  
[Gęstość: 150-300g/L]



## Dedykowana do: akumulatorowych narzędzi ogrodowych

**UX01G**

40V max

**DUX60**

18V x2

**DUX18**

18V



Wielofunkcyjne narzędzia ogrodowe	Prędkość obr. na biegu jałowym (obr./min.)			Wyrzut śniegu (m) *2			Czas pracy (min.) *2			Obszar odśnieżania (m <sup>2</sup> ) *2				
	wysoka moc	średnia moc	niska moc	wysoka moc	średnia moc	niska moc	Akumulator	wysoka moc	średnia moc	niska moc	Akumulator	wysoka moc	średnia moc	niska moc
UX01G	0-1860	0-1560	0-1080	12	7	5	BL4040	7.1	12	25	BL4040	48	63	115
DUX60	0-1860	0-1560	0-1080	9	7	5	BL1860B x2	13	19	36	BL1860B x2	85	111	214
DUX18	0-1860	-	0-1290	7	-	4	BL1860B	10	-	15	BL1860B	44	-	58

Wielofunkcyjne narzędzia ogrodowe	Wysokość łopatek odśnieżających	Szerokość odśnieżania	Maks. wys. pokrywy śnieżnej *3	Regulacja kierunku wyrzutu	Uchwyt przedni [wibracje] (m/s <sup>2</sup> )	Uchwyt główny [wibracje] (m/s <sup>2</sup> )	Poziom mocy akustycznej (dB(A))	Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	Wymiary (D x S x W)	Waga netto
UX01G	150 mm	300 mm	300 mm	30° w lewo i w prawo	1.5	2.2	91	81	1 756 x 384 x 343 mm	9.1 - 10.3 kg
DUX60					1.8	1.8	91	77	1 766 x 384 x 348 mm	8.8 - 9.5 kg
DUX18					2.1	2.0	90	78	1 737 x 384 x 333 mm	7.8 - 8.1 kg
Tylko odśnieżarka								835 x 384 x 333 mm	5.0 kg	

\*2 Śnieg o gęstości ok. 150 g/l; grubości powłoki 150 mm (Powierzchnia odśnieżania może się różnić w zależności od warunków atmosferycznych, trybu pracy, itp.)

\*3 Dotyczy świeżego i sypkiego śniegu

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.



Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

MAKITA Sp. z o.o.  
www.makita.pl e-mail: info@makita.pl