

Z myślą o profesjonalistach

**Makita**

**Szlifierka taśmowa  
BS001G**

**XGT**

**XGT**

**40V** **LI-ION**  
**max**

**Wysoka moc - porównywalna z mocą szlifierki sieciowej**

**Doskonałe wyważenie narzędzia, umożliwiające równomierne przyłożenie do szlifowanej powierzchni**



Wymiar taśmy szlifierskiej


**76 x 533 mm**

**BL** **AWS** **XPT**  
MOTOR




### Doskonale wyważenie

Dzięki umieszczeniu akumulatora nad taśmą szlifierską, możliwe jest równomierne przyłożenie urządzenia do szlifowanej powierzchni

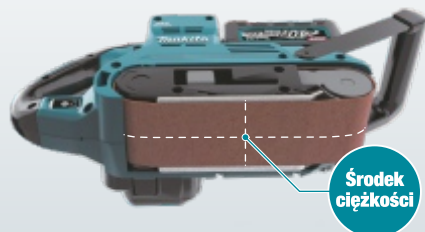

### Regulowany uchwyt przedni

Szlifowanie do krawędzi ściany jest możliwe dzięki beznarzędziowej regulacji uchwytu w zakresie od -30° do 60° (co 30°)

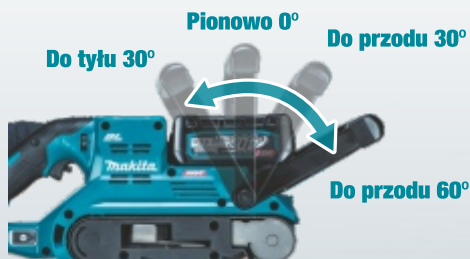

### Możliwość pracy jako szlifierka stacjonarna

Dzięki płaskiej obudowie korpusu, urządzenie może być używane jako szlifierka stacjonarna. Zacisk i zestaw prowadnic stanowią wyposażenie opcjonalne.



### Wydajny silnik bezszczotkowy



### Dioda LED z możliwością dostosowania kąta świecenia

- Podwójna dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania
- Zakres regulacji: 45°



### Blokady włącznika

1. Zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem
2. Blokada włącznika do pracy ciągłej



### AWS Auto-start Wireless System

Bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia



### Worek wyposażony w mechanizm blokujący

Worek na pył wyposażony w mechanizm blokujący, zabezpieczający worek przed zsunieniem, nawet w czasie użytkowania maszyny w pionie (np. podczas szlifowania ścian)



### Regulacja prędkości obrotowej

Pięciostopniowa regulacja prędkości obrotowej pokrętkiem nastawczym



### Szlifowanie przy krawędzi

Konstrukcja prawej krawędzi umożliwi wygodne szlifowanie wzdłuż krawędzi



## Akcesoria

### Zacisk

Nr kat. 192694-6



### Prowadnica równoległa

Nr kat. 1915E3-1



### Rama (stopa)

Nr kat. 193070-7



### Płyta grafitowa

Nr kat. 193197-3



### Płyta korkowa

Nr kat. 193199-9



## Czas ładowania

40V Li-ion max	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040/F 4.0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

\*1 Rekomendowany akumulator

## Szlifierka taśmowa

### BS001G

- Regulacja prędkości obr.
- Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem
- Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego
- Podwójna dioda LED
- Funkcja antyrestart

Wymiary taśmy szlifierskiej	76 x 533 mm
Prędkość taśmy szlifierskiej	120 - 470 m/min
Poziom wibracji	2,5 m/s <sup>2</sup> or less
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Wymiary (D x S x W) z akumulatorem	440 x 148 x 165 mm
Waga z akumulatorem	BL4040
	4,5 - 5,1 kg
	BL4020 - BL4050F

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.