



Akumulatorowe pilarki łańcuchowe 40Vmax



40V Li-ion max



UC026G

Waga (bez łańcucha, prowadnicy
i akumulatora)

3.4 kg

**Maks.
prędkość łańcucha**

25.5 m/s

Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha

UC022G: 350mm (14")
UC023G: 400mm (16")

UC022G



Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia

UC025G: 350mm (14")
UC026G: 400mm (16")

UC025G



BL
MOTOR **XPT**

Doskonałe połączenie wydajności



Maks.
prędkość łańcucha
25.5 m/s

UC026G

Szybkie cięcie

+40%

W porównaniu z poprzednim modelem

- $\varnothing 300\text{mm}$ - drewno cedrowe
- Prowadnica / łańcuch: 400mm/ 80TXL
- Akumulator: BL4050F



Waga (bez łańcucha, prowadnicy i akumulatora)

3.4 kg

UC026G



Linia określająca kierunek upadku drzewa



UC026G

Ilość cięć

na jednym naładowaniu akumulatora

Okolo **30** cięć


- $\varnothing 300\text{mm}$ - drewno cedrowe
- Prowadnica / łańcuch: 400mm/ 80TXL
- Akumulator: BL4050F

Mechanizm blokady włącznika



Włącznik spustowy z regulacją obrotów

Metalowy chwytak łańcucha

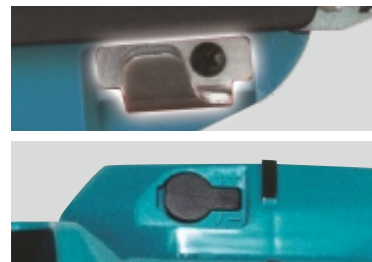


Regulowany, automatyczny system smarowania łańcucha

Moc porównywalna z urządzeniami spalinowymi

i kompaktowej konstrukcji

Konsekwentne cięcie

Podczas silnego dociskania narzędzia do drewna, odczuwalny jest chwilowy spadek prędkości obrotowej, umożliwiający regulację obciążenia krawędzi tnącej.

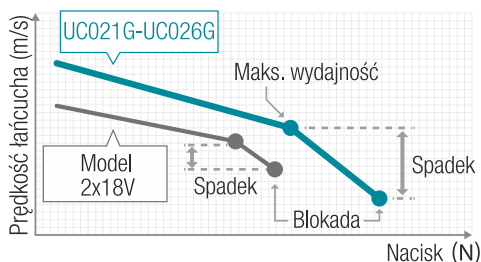

**BL
MOTOR**

Wydajny silnik bezszczotkowy


Udoskonalona funkcja ponownego uruchomienia

Jeśli narzędzie zablokuje się w wyniku przecięcia, szybkie zwolnienie nacisku umożliwia ponowny start silnika bez konieczności uruchamiania go spustem włącznika.



Ekspresowe przyspieszenie

Poprawiona reakcja na naciśnięcie spustu - czas przyspieszenia od naciśnięcia spustu, do osiągnięcia maksymalnej prędkości wynosi 0,4 sek.

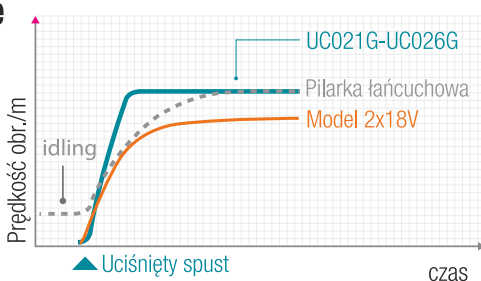

XPT / IPX4

Podwyższona odporność na wilgoć pozwala na używanie piłarki w trudnych warunkach



Metalowa ostroga zębata



Okienko z widocznym poziomem oleju

Duży korek wlewu oleju

pozwala na łatwe uzupełnienie poziomu oleju.

Bez narzędziowa wymiana i naciąg łańcucha



UC022G, UC023G

Łatwa regulacja napięcia łańcucha za pomocą dużego pokrętki.

Śruba napinająca łańcuch



UC025G, UC026G

Zabezpieczenie przed zgubieniem nakrętek

dedykowane miejsce na obudowie umożliwia przymocowanie nakrętek na czas wymiany łańcucha.

Akumulatorowe pilarki łańcuchowe 40Vmax XGT

Moc porównywalna do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 42cm³

UC011G/ UC012G/ UC013G

(Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia)

UC015G/ UC016G/ UC017G

(Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha)



Moc porównywalna do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 30cm³

UC002G/ UC003G/ UC004G/ UC006G*

(Uchwyt górny, wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia)



*Możliwość zastosowania prowadnicy carvingowej

Akcesoria

Prowadnica / Łańcuch / Koło napędowe


Prowadnica				Łańcuch				Koło napędowe	
Długość prowadnicy	Typ prowadnicy	Nr kat.	Ilość ogniw łańcucha	Rowek	Podziałka	Typ łańcucha	Nr kat. (z opakowania)	Typ	Nr kat.
30cm/12"	Prowadnica gwiazdkowa	191T86-6	51	1.1mm/ .043"	.325"LP	80TXL	MC	.325"LP	191T90-5
35cm/14"		191T87-4	59						191T91-3
40cm/16"		191T88-2	64						191T92-1

Pilnik okrągły oraz uchwyt

Uchwyt umożliwi łatwe prowadzenie pilnika i precyzyjne ostrzenie łańcucha. Posiada oznaczenie prawidłowego kąta pracy: 30° - i ogranicza głębokość ostrzenia do 4/5 średnicy pilnika.



Ø	Typ łańcucha	Pilnik okrągły		Pilnik okrągły z uchwytem
		Ilość	Nr kat.	Nr kat.
4mm	80TXL	2	953003090	198457-8 D-70948
		12	D-67365	



Pilnik płaski



Ilość	Nr kat.
1	953003060

Uchwyt pilnika

Do pilników płaskich i okrągłych




Ilość	Nr kat.
1	D-67496
50	D-67505



Ogranicznik głębokości

Aby skontrolować jakość naostrzenia łańcucha, należy użyć ogranicznika głębokości oraz sprawdzianu.



Nr kat.
953100090, D-67474

Imadło



Nr kat.
D-67480

Smar do łańcucha (BIOTOP)

Pojemność	Nr kat.
1L	1910U0-9
5L	1910U1-7



Czas ładowania

40Vmax	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
*1BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min

*1 Rekomendowane akumulatory

Akumulatorowe pilarki łańcuchowe

UC022G / UC023G (Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha)

350mm (14") / 400mm (16")

UC025G / UC026G (Wymiana i naciąg łańcucha przy pomocy narzędzia)

350mm (14") / 400mm (16")

Regulacja prędkości obrotowej	Długość prowadnicy łańcucha tnącej	UC022G / UC025G: 350 mm (14"), UC023G / UC026G: 400 mm (16")
	Prędkość łańcucha	0 - 25,5 m/s
Hamulec elektryczny	Zbiornik oleju do łańcucha	200 mL
	Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Automatyczny system smarowania łańcucha	Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
	Poziom wibracji	3,5 m/s ²
Funkcja anti-restart	Wymiary (D x S x W)	UC022G / UC023G: bez prowadnicy, z BL4050F: 430 x 225 x 271 mm UC025G / UC026G: bez prowadnicy, z BL4050F: 430 x 219 x 271 mm
	Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha (UC022G, UC023G)	Waga (bez akumulatora)

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.